

# LES BLINDÉS

## La gamme 1<sup>er</sup> prix

Toute la gamme de chauffe-eau "blindés" est équipée d'une résistance ohmique (système spécifique au groupe Atlantic) qui équilibre les potentiels de la cuve et du thermoplongeur.

### Gamme chauffe-eau "blindés"

■ **Technologie** : Résistance blindée avec résistance ohmique de protection


■ **De 50 à 500 litres**



Modèle Horizontal Mural



Modèle Vertical sur Socle

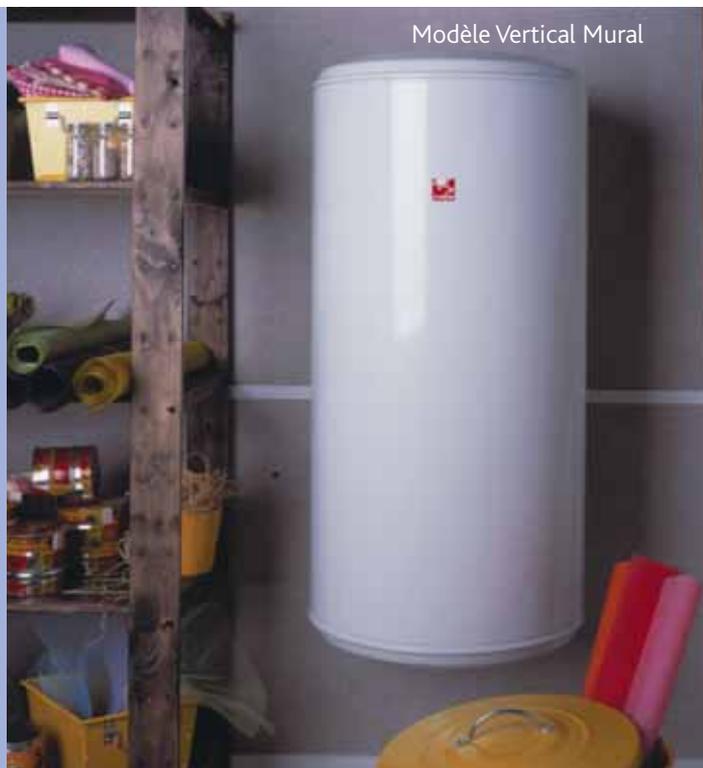

Modèle Vertical Mural

#### Gamme Chauffe-eau "blindés"

#### VERTICAL MURAL

Capacité (en litres)	50	75	100	150	200
Puissance (W)	1200	1200	1200	1650	2200
Dimensions Ø x H (mm)	505 x 570	510 x 700	510 x 865	530 x 1165	530 x 1480
Poids à vide (kg)	21	26	30	39	49
Eau chaude disponible à 40 °C	non mesuré	141 litres	192 litres	279 litres	382 litres
Référence	321105	021107	021110	021115*	021120*

#### Gamme Chauffe-eau "blindés"

#### VERTICAL SUR SOCLE

#### HORIZONTAL MURAL

Capacité (en litres)	150	200	250	300	500	75	100	150	200
Puissance (W)	1650	2200	3000	3000	5000	1200	1200	1650	2200
Dimensions Ø x H (mm)	530 x 1170	530 x 1485	530 x 1805	570 x 1765	680 x 2050	530 x 680	530 x 840	530 x 1140	530 x 1460
Poids à vide (kg)	39	47	58	66	148	26	32	39	49
Eau chaude disponible à 40 °C	259 litres	358 litres	477 litres	569 litres	non mesuré	144 litres	183 litres	258 litres	341 litres
Référence	022115	022120*	022125*	022130*	322350	023107	023110	023115	023120

\*Tension : 230V monokitable



Vivrélec



CAT B  
(jusqu'à  
300 litres)

IP 25

